

Série HT

Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.



HT 70.
1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.

Caractéristiques techniques

Série HT

CONSTRUCTION EN ACIER 1^{ER} CHOIX, STRUCTURE INDÉFORMABLE ET MONOBLOC EN ACIER DE 30/10^E. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS, À DOUBLE PAROI ÉPAISSEUR TOTALE 40 MM DONT 60/10^E EN ACIER. OUVERTURE À 90°. TROUS DE SCELLEMENT (2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE). FINITION PEINTURE ÉPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR À 180°, COLORIS NOIR RAL 9005.



HT 15.
1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.



HT 50.
1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

Serrures

Série HT & MB



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et

1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A




Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre Niveau A

Série MB

Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation et **protection anti-feu**.



Caractéristiques techniques

Série MB

CONSTRUCTION EN DOUBLE PAROI, STRUCTURE INDÉFORMABLE ET MONOBLOC. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS, OUVERTURE À 90°. PERÇAGES POUR FIXATIONS (2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE Ø 10 MM). FINITION PEINTURE ÉPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR, COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.




MB 80.
2 tablettes réglables en hauteur au pas de 40 mm.



MB 30.
1 tablette amovible.

Protection anti-feu pour série MB

Principe d'isolation thermique

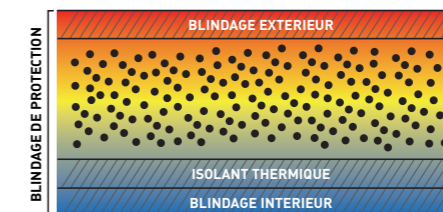

Dans un coffre sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres série MB, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Nombre d'étagères réglables en H.	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm				
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	2 x Ø 20	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	2 x Ø 20	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	4 x Ø 20	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	4 x Ø 20	2	76	82

Option pour séries HT et MB (à partir des modèles HT 30 et MB 40)




Fente tirelire 20 x 250 mm sur le dessus avec système anti-pêche à griffes.



MB 60.
2 tablettes réglables en hauteur au pas de 40 mm.

Série Vulcain Double Protection. Norme allemande VDMA niveau B.



Porte inarrachable sans gonds apparents. Angle d'ouverture de la porte 95°



Pênes de condamnation tournants anti-sciage ø 25 mm.



Vulcain 170. Livré en standard avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Vulcain 40. Livré en standard avec 1 tablette réglable sur crémaillères au pas de 40 mm.




Vulcain 60. Livré en standard avec 1 tablette réglable sur crémaillères au pas de 40 mm.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.

Caractéristiques techniques Vulcain Double Protection

Principe d'isolation thermique

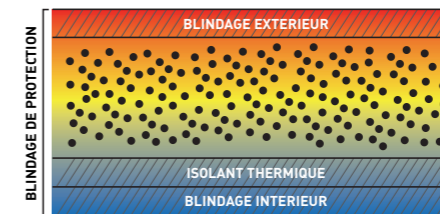

DANS UNE ARMOIRE FORTE SANS ISOLATION, LA TEMPÉRATURE S'ÉLÈVE TRÈS RAPIDEMENT LORS D'UN INCENDIE. AVEC LES COFFRES-FORTS VUCLAIN VOS DOCUMENTS SERONT MIEUX PROTÉGÉS. LA PERFORMANCE DES MATÉRIEAUX RÉFRACTAIRES RALENTIT CONSIDÉRABLEMENT LA MONTÉE DE LA TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DU COFFRE-FORT.

ROBUSTE CONSTRUCTION EN ACIER 1ER CHOIX AVEC PAROIS DÉFENSIVES DE FORTE ÉPAISSEUR. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANESE DU SYSTÈME DE CONdamnATION CONFORME À LA NORME VDMA. COULEUR STANDARD GRIS CLAIR RAL 9006.



Vulcain 200. Livré en standard avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Vulcain 130. Livré en standard avec 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Vulcain 80. Livré en standard avec 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.


MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pênes	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm				
Vulcain 40	480 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	3	1	40	200
Vulcain 60	655 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	4	1	58	200
Vulcain 80	855 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	4	2	80	200
Vulcain 130	800 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	4	2	130	200
Vulcain 170	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	6	3	167	200
Vulcain 200	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	6	3	205	200

Serrures

série Vulcain



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

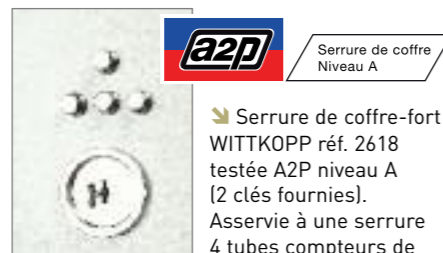

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

